

You are in good company

electric motor technologies

a VEM spa company

Veneta Elettro Meccanica srl
36015 Schio (VI)
via Lago di Annone
T +39 0445 575 955
F +39 0445 576 357
www.vem.it - vem@vem.it

ООО "СервоКИП"

603022, г.Нижний Новгород
ул. Тимирязева 15
(831) 433-04-81, 433-23-01, 421-43-89
e-mail: info@vem-it.ru
www.vem-it.ru



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =

ECR 20



Elettromandrino ECR 20



Spindle unit ECR 20

Spindel ECR 20

Moteur ECR 20

Con cambio rapido dell'utensile per operazioni di contornatura ed incisione di marmo e granito

- Potenza: 20 Cv/14,7 kW
- Velocità: 1.400÷8.000 RPM (6.000 RPM ISO 50)
- Raffreddamento ad acqua
- Albero forato per il passaggio dell'acqua sull'utensile (sistema brevettato)
- Cambio rapido dell'utensile con pistone idraulico
- Cono MAS BT-40 o ISO 40 o ISO 50
- Potenze e polarità diversa su richiesta

Optional su richiesta:

- Resolver per orientamento
- Sensori orientamento e pistone di centraggio

With automatic tool changer for routing and engraving machines for marble and granite

- Power: 20 Cv/14,7 kW
- Speed: 1.400÷8.000 RPM (6.000 RPM ISO 50)
- Water cooling
- Bored shaft for water passage on the tool (patented system)
- Rapid tool changer with hydraulic piston
- MAS BT-40 or ISO 40 or ISO 50 Cone
- By request we can manufacture motors with different polarities and horse power

Optional by request:

- Orientation resolver
- Orientation sensors and centering piston

Mit schnellem Werkzeugwechsel zum Einfassen und Gravieren von Marmor und Granit

- Kraft: 20 Cv/14,7 kW
- Geschwindigkeit: 1.400÷8.000 U/Min. (6.000 U/Min. ISO 50)
- Wasserkühlung
- Durchgebohrte Welle für die Wasserdurchführung (Patentiertes System)
- Schneller Werkzeugwechsel mit hydraulischem Druckluftkolben
- Morse Kegel MAS BT-40 oder ISO 40 oder ISO 50
- Motoren mit anderen Kräften un Polaritäten sind verfügbar

Auf Anfrage:

- Orientierungsresolver
- Orientierungssensoren und Zentrierungskolben

Avec changement rapide de l'outil pour contournage et gravure de marbre et granit

- Puissance: 20 Cv/14,7 kW
- Vitesse 1.400÷8.000 tours/min. (6.000 tours/min. ISO 50)
- Refroidissement à eau
- Arbre creux pour le passage de l'eau sur l'outil (système breveté)
- Changement rapide de l'outil avec vérin hydraulique
- Cône MAS BT-40 ou ISO 40 ou ISO 50
- Autres puissances et polarités disponibles sur demande

En option:

- Résolver d'orientation
- Capteurs d'orientation et piston de centrage

Le caratteristiche e gli ingombri sono indicativi e suscettibili di variazioni. Verniciatura su richiesta.

Features and overall dimensions are subject to change. Varnishing by request.

Technische Eigenschaften und Abmaße sind änderungsfähig. Lackierung auf Anfrage.


Sous réserve, modifications techniques et de construction. Peinture en option.

Rev. 09/08



Ingombri | overall dimensions | abmaße | encombrements

ISO 40

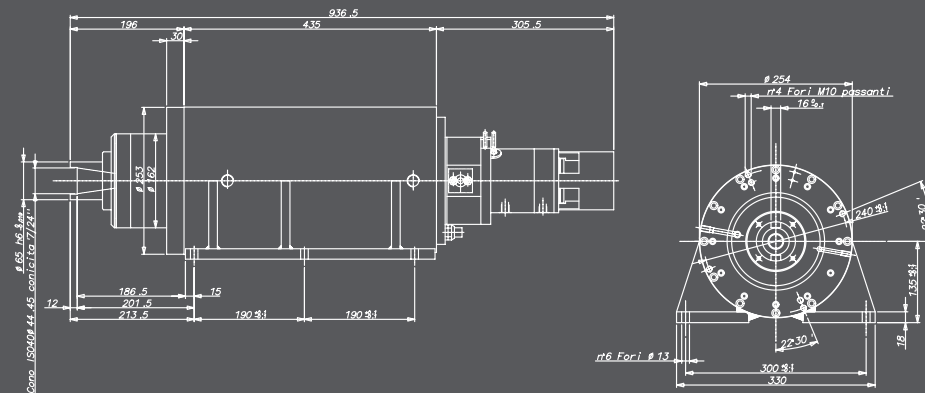

ISO 50

